

## Ficha Técnica de Contenedores

Estas especificaciones son para unidades estándar y debiera ser considerado como una guía solamente.

Las dimensiones reales de los contenedores cambian según modelo y fabricante.

Contenedores box	20' DC	40' DC
Longitud interna (cm)	592	1206
Ancho interno (cm)	236	237
Alto interno (cm)	238	237
Ancho puerta (cm)	234	234
Alto puerta (cm)	229	229
Tara (kgs.)	2280	3830
Máx. carga (kgs.)	21800	26650
Volumen (cbm)	33.0	67.0



Unidades más usadas. Contenedores estándar. Usados para todo tipo de carga.

Contenedores Flat Rack	20' FR	40'FR
Longitud interna (cm)	591	1202
Ancho interno (cm)	228	224
Alto interno (cm)	217	203
Ancho puerta (cm)	N/A	N/A
Alto puerta (cm)	N/A	N/A
Tara (kgs.)	2950	5530
Máx. carga (kgs.)	27530	32000
Volumen (cbm)	27.0	54.8



Los contenedores Flat Rack se usan para carga pesada y sobredimensionada, la cual no puede ser cargada en contenedores con paredes fijas y necesita cargarse desde arriba o del lado. Puede ser entregado con ambos tipos de paredes: fijas y plegables.

Contenedores Open Top	20' OT	40'OT
Longitud interna (cm)	590	1202
Ancho interno (cm)	224	234
Alto interno (cm)	235	234
Ancho puerta (cm)	233	233
Alto puerta (cm)	224	224
Tara (kgs.)	2300	4200
Máx. carga (kgs.)	21700	26280
Volumen (cbm)	32.0	66.7




Los contenedores Open Top son frecuentemente usados para maquinaria pesada que requiere ser cargada desde arriba, son ajustados con una cubierta (algunos con una tapa dura), en la parte de arriba de la puerta que en la mayoría de los casos puede ser quitada.

Contenedores Reefer	20' RF	40' RF	40' RF HC
Longitud interna (cm)	545	1158	1157
Ancho interno (cm)	229	225	228.6
Alto interno (cm)	219	212	254.6
Ancho puerta (cm)	226	228	228
Alto puerta (cm)	221	217	256.7
Tara (kgs.)	2950	4350	4100
Máx. carga (kgs.)	21050	27650	28400
Volumen (cbm)	28.6	58.1	67.3



Los contenedores refrigerados pueden ser usados cuando la carga requiere una temperatura constante durante el transporte.

Contenedores Conair	40' **
Longitud interna (cm)	1199.2
Ancho interno (cm)	226.6
Alto interno (cm)	221.4
Ancho puerta (cm)	225.6
Alto puerta (cm)	219.7
Tara (kgs.)	5540
Máx. carga (kgs.)	25940
Volumen (cbm)	60.0

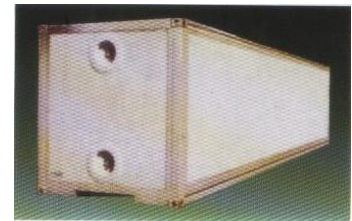

Contenedor Tank	20'
Longitud externa (cm)	606
Ancho externo (cm)	244
Lato externo (cm)	259
Tara (kgs.)	5330
Máx. carga (kgs.)	26670
Volumen (cbm)	24.0



High Cube Container	40' HC
Longitud interna (cm)	1202
Ancho interno (cm)	235
Alto interno (cm)	268



Ancho puerta (cm)	234
Alto puerta (cm)	258
Tara (kgs.)	3980
Máx. carga (kgs.)	26500
Volumen (cbm)	75.0

Las unidades 40' HC (High Cube) son ideales para pesos livianos y carga voluminosa.

<b>Contenedor Ventilado</b>	<b>20' DC</b>
Longitud interna (cm)	590
Ancho interno (cm)	234
Alto interno (cm)	239
Ancho puerta (cm)	234
Alto puerta (cm)	227
Tara (kgs.)	2350
Máx. carga (kgs.)	22050
Volumen (cbm)	32.99

